

Abstandhalter.

Die Lösung für den Leuchteneinbau in gedämmten Hohldecken.

**EINER
FÜR ALLE**

Ein Produkt – maximale Flexibilität



Abstandhalter

- ✓ Für die Installation in gedämmten Hohldecken
- ✓ Nachträglicher Einbau von unten
- ✓ Werkzeuglose Montage
- ✓ Für Installationsöffnungen Ø 68 – 80 mm
- ✓ Höhe von 100 – 40 mm einstellbar



Für Bohrdurchmesser von 68 – 80 mm geeignet.


Einstellbarkeit der Höhe von 100 – 40 mm durch Abknicken der Beine.




Stellt ausreichend Abstand zur Dämmebene sicher.



Vier Leitungsführungen.

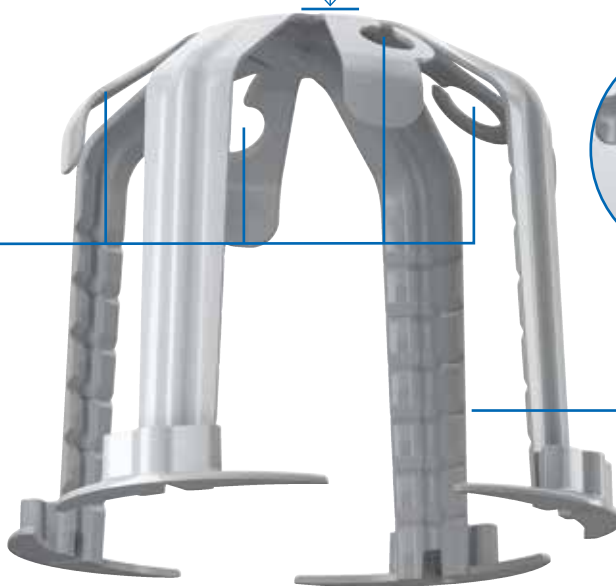

Steht fest auf der Decke.



Montage



Erstellen der Deckenöffnung (68 – 80 mm)



Werkzeugloses Abknicken der Füße.



Durch Abknicken der Beine kann die benötigte Einbauhöhe zwischen 100 und 40 mm in 10 mm Schritten hergestellt werden.



Aufrasten der Füße nach Einstellung der benötigten Einbauhöhe.



Einbau in Installationsöffnungen von 68 – 80 mm.



Der Abstandhalter steht sicher auf der Decke und stellt den nötigen Abstand zur Dämmung her.



Für alle gängigen Leuchten einsetzbar.

Tiefe	40 – 100 mm
frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø	68 – 80 mm
Leitungsführungen	4
max. Einbautiefe der LED-Leuchten	95 mm
max. Deckenauslass (DA) Ø	80 mm
Art.-Nr.	9310-10

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
DEUTSCHLAND

Tel. +49(0)2355.809.0 · Fax +49(0)2355.809.21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de



KAISER
Die Basis der guten Installation