

# O-range ECON®

Die Hohlwanddose, die mehr kann!



O-range ECON® Mehrfachdosen

Grandios

 **KAISER**  
Die Basis der guten Installation



Mit den neuen **Geräte-Verbindungsboxen O-range ECON® 2 / 3 / 4** bietet KAISER die perfekte Basis und damit einen besonderen Komfort für die Installation aller gängigen Einbaugeräte in Mehrfachkombinationen.

- Einfaches Verdrahten mehrerer Geräte dank großer Einbauöffnung ohne Mittelsteg
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Normgerechte, einfache Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg

# Grandi**o**s

## Mehr Installations-Spielraum

### **KOMFORTABEL**

Schnelle Installation  
**vorverdrahteter Geräteinsätze**  
ohne räumliche Trennung

**Maximale Flexibilität**  
bei der Gerätebefestigung,  
großzügiger Toleranzausgleich

Bestens geeignet für die  
Installation von **2, 3 oder 4**  
**Geräteinsätzen**




**PLOPP**



**Bis zu 90° variabler  
Rohreinführungswinkel!**  
Ideal für die Verwendung in  
schlanken Wandaufbauten


**Die Öffnungslasche:**  
Werkzeuglose neue Öffnungstechnik zum  
definierten Öffnen der Rohrmembran  
– garantiert dauerhaft luftdicht!

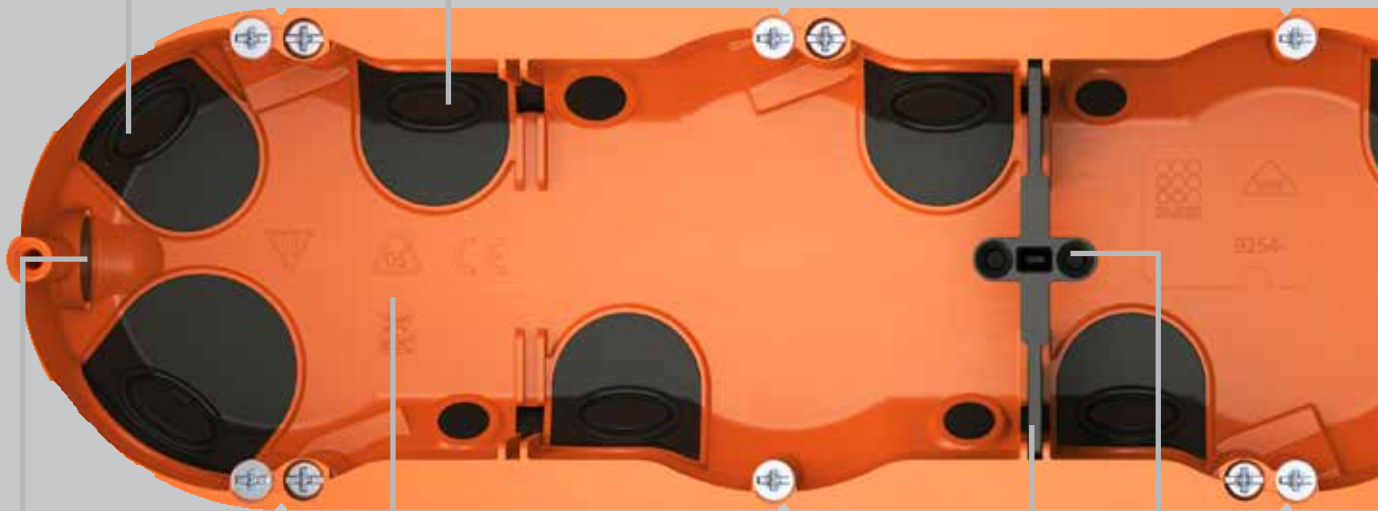

**Kombinierbar**  
mit allen  
Anwendungen  
des O-range®-  
Programms



**Frontseitige  
Durchverdrahtung:**  
Komfortable Installation  
vorverdrahteter Geräte-  
einsätze ohne räumliche  
Trennung




**Ausbrechbare  
Kante am Trennsteg**  
zur frontseitigen  
Durchverdrahtung  
bei eingesetztem  
Trennsteg



**Gerätebefestigung  
am Trennsteg  
möglich:** Durch  
2 zusätzliche  
Schraubdomes



**Luftdichte Elektro-  
Installation nach  
DIN 18015-5:**  
Fester Sitz dank  
normgerechter  
Leitungsrückhaltung  
nach DIN EN 60670

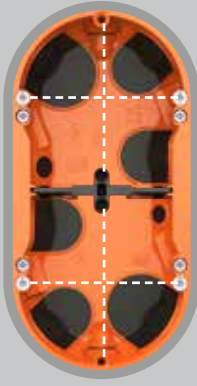

**Vier Schraubdomen  
je Geräte-Einsatz:**  
Horizontale und  
vertikale Befestigung  
von Geräteeinsätzen  
bei eingesetztem  
Trennsteg




**Größen-  
Kennzeichnung**  
auf den  
Membranen



**Geräteschrauben:**  
Mit Plus-Minus-Antrieb!



**Egal, welchen Schraub-  
dreher Sie zur Hand  
haben, er passt!**

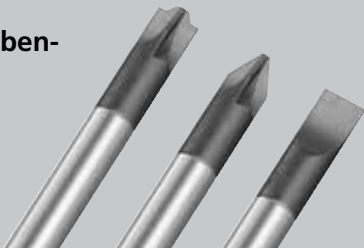

**FX<sup>4</sup>-Laschenschrauben:**  
Die schnellste Schraubbefestigung  
für Hohlwand Dosen, die es gibt!





Artikel für Hohlwandinstallation	Geräte-Verbindungs-dosen O-range ECON® 2	Geräte-Verbindungs-dosen O-range ECON® 2 (halogenfrei)	Geräte-Verbindungs-dosen O-range ECON® 3	Geräte-Verbindungs-dosen O-range ECON® 3 (halogenfrei)	Geräte-Verbindungs-dosen O-range ECON® 4	Geräte-Verbindungs-dosen O-range ECON® 4 (halogenfrei)	Verbindungs-stützen	Verbindungs-stützen (halogenfrei)
<b>für Plattenstärke</b>	<b>7–40 mm</b>	<b>7–40 mm</b>	<b>7–40 mm</b>	<b>7–40 mm</b>	<b>7–40 mm</b>	<b>7–40 mm</b>		
Tiefe	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm		
ECON®-Rohreinführungen bis max. ø 20 mm	4	4	6	6	8	8		
ECON®-Rohreinführungen bis max. ø 25 mm	2	2	2	2	2	2		
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1	1	2	2	4	4		
Anzahl Geräteeinbauöffnungen	2	2	3	3	4	4		
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1	1	2	2	2	2		
<b>Art.-Nr.</b>	<b>9252-22</b>	<b>9252-78</b>	<b>9253-22</b>	<b>9253-78</b>	<b>9254-22</b>	<b>9254-78</b>	<b>9060-98</b>	<b>9060-78</b>
Verpackung innen/Versand	<b>10 / 100</b>	<b>10 / 100</b>	<b>5 / 50</b>	<b>5 / 50</b>	<b>5 / 50</b>	<b>5 / 50</b>	<b>25 / 100</b>	<b>25 / 100</b>

Weitere Artikel aus der O-range ECON® Produktfamilie:



Passendes Werkzeug



Passendes Zubehör:



\* auch in halogenfrei erhältlich



Produkt-Film



**O-range®**  
Die neue  
Hohlwanddose!