

De nieuwe generatie HaloX®

Bestaand productaanbod




HaloX® 100
1281-00
Inbouwdiameter ≤ Ø 100 mm

Inbouwdiameter
max. Ø **100** mm




HaloX®-O*
1290-40
Inbouwdiameter ≤ Ø 100 mm



HaloX® 100 met tunnel 190
1281-30
Inbouwdiameter ≤ Ø 100 mm

Inbouwdiameter
max. Ø **100** mm
+ **bedienings-**
apparaten



HaloX®-O* met transformator-tunnel
1290-41
Inbouwdiameter ≤ Ø 100 mm



HaloX®-O* met korte tunnel
1290-42
Inbouwdiameter ≤ Ø 100 mm



HaloX® 180
1282-00
Inbouwdiameter max. Ø 180 mm

Inbouwdiameter
max. Ø **180** mm



KompaX® 3*
1294-..
Inbouwdiameter max. Ø 215 mm



HaloX® 180 met tunnel 190
1282-30
Inbouwdiameter max. Ø 180 mm



HaloX® 180 met tunnel 325
1282-40
Inbouwdiameter max. Ø 180 mm

Inbouwdiameter
max. Ø **180** mm
+ **bedienings-**
apparaten



KompaX® 2
1292-..
Inbouwdiameter max. Ø 200 mm



HaloX® 250
1283-00
Inbouwdiameter max. Ø 250 mm

Inbouwdiameter
max. Ø **250** mm




KompaX® 3*
1294-..
Inbouwdiameter max. Ø 215 mm



HaloX® 250 met tunnel 325
1283-40
Inbouwdiameter max. Ø 250 mm

Inbouwdiameter
max. Ø **250** mm
+ **bedienings-**
apparaten

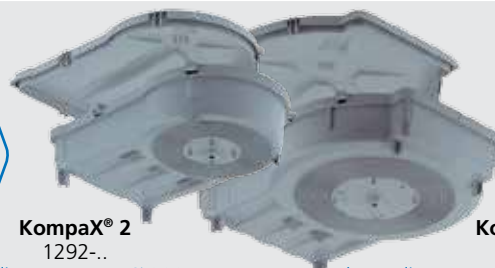

KompaX® 2
1292-..
Inbouwdiameter max. Ø 200 mm

KompaX® 1
1293-..
Inbouwdiameter max. Ø 300 mm

* Eindereeksartikel





HaloX® 180
1282-71 / 1282-74

Inbouwdiameter max. **Ø 140 mm**
(met tolerantiecompensatie)
Inbouwdiameter max. **Ø 180 mm**
(zonder tolerantiecompensatie)

Inbouwdiameter
max. **Ø 180 mm**



HaloX®-P*
1291-22

Inbouwdiameter max. **Ø 100 mm**
(met tolerantiecompensatie)
Inbouwdiameter max. **Ø 140 mm**
(zonder tolerantiecompensatie)



KompaX® 3*
1294-..

Inbouwdiameter max. **Ø 160 mm**
(met tolerantiecompensatie)
Inbouwdiameter max. **Ø 200 mm**
(zonder tolerantiecompensatie)



**HaloX® 180
met tunnel 190**
1282-72 / 1282-75


Inbouwdiameter max. **Ø 140 mm**
(met tolerantiecompensatie)
Inbouwdiameter max. **Ø 180 mm**
(zonder tolerantiecompensatie)



**HaloX® 180
met tunnel 325**
1282-73 / 1282-76

Inbouwdiameter max. **Ø 140 mm**
(met tolerantiecompensatie)
Inbouwdiameter max. **Ø 180 mm**
(zonder tolerantiecompensatie)

Inbouwdiameter
max. **Ø 180 mm**
**+ bedienings-
apparaten**



**HaloX®-P*
met transformator-tunnel**
1291-23

Inbouwdiameter max. **Ø 100 mm**
(met tolerantiecompensatie)
Inbouwdiameter max. **Ø 140 mm**
(zonder tolerantiecompensatie)



KompaX® 2
1292-..

Inbouwdiameter max. **Ø 140 mm**
(met tolerantiecompensatie)
Inbouwdiameter max. **Ø 180 mm**
(zonder tolerantiecompensatie)



HaloX® 250
1283-71 / 1283-74

Inbouwdiameter max. **Ø 210 mm**
(met tolerantiecompensatie)
Inbouwdiameter max. **Ø 250 mm**
(zonder tolerantiecompensatie)

Inbouwdiameter
max. **Ø 250 mm**



KompaX® 3*
1294-..

Inbouwdiameter max. **Ø 160 mm**
(met tolerantiecompensatie)
Inbouwdiameter max. **Ø 200 mm**
(zonder tolerantiecompensatie)



**HaloX® 250
met tunnel 325**
1283-73 / 1283-76

Inbouwdiameter max. **Ø 210 mm**
(met tolerantiecompensatie)
Inbouwdiameter max. **Ø 250 mm**
(zonder tolerantiecompensatie)

Inbouwdiameter
max. **Ø 250 mm**
**+ bedienings-
apparaten**



KompaX® 2
1292-..

Inbouwdiameter max. **Ø 140 mm**
(met tolerantiecompensatie)
Inbouwdiameter max. **Ø 180 mm**
(zonder tolerantiecompensatie)



KompaX® 1
1293-..

Inbouwdiameter max. **Ø 260 mm**
(met tolerantiecompensatie)
Inbouwdiameter max. **Ø 300 mm**
(zonder tolerantiecompensatie)

* Eindreeksartikel

