



**KAISER luchtdichte manchetten** worden van hoogwaardig polyethyleen gemaakt en zijn slijt- en temperatuurbestendig. Hun extreem hoge hechtkracht zorgt op alle gangbare ondergronden voor een duurzame afdichting.

De kabel of buis wordt door de elastische luchtdichte mof gevoerd, die zich exact aan de betreffende diameter aanpast.

**Meervoudige luchtdichte manchet ECON®** voor betrouwbaar afdichten van maximaal zes buis- en kabeldoorvoeren door de luchtdichte gebouwmantel – ideaal geschikt voor digitale satellietinstallaties.

- Flexibel afdichten van maximaal zes kabels of buizen
- Neemt weinig plaats in
- Niet-gebruikte doorvoeren dienen als reserve voor latere installaties



**KAISER luchtdichte Alu-Butyl manchetten** zijn bijzonder goed geschikt voor het afdichten van doorvoeren bij installaties in platte daken. Na vakkundige inbouw zijn ze spatwaterdicht en bij max. 20 cm (0,02 bar) hoog staand water duurzaam waterdicht.

**De KAISER hechtprimer** is een hoogwaardige oplosmiddel-vrije grondlaag om de hechting van alle KAISER-luchtdichte manchetten op poreuze, minerale ondergronden zoals metselwerk, beton of houtmaterialen te optimaliseren.


De zelfklevende hechtprimer is water- en hittebestendig en kan bijvoorbeeld ook op Styropor, EPS of XPS worden gebruikt.



Productanimatie  
KAISER luchtdichte manchetten



Luchtdichte manchet



Luchtdichte Vlies-Butyl manchet



Luchtdichte Alu-Butyl manchet

	Toepassing			Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
	L x B	H	Ø mm			
<b>Leidingen/kabels</b> (coaxkabels, NYM-leidingen, aardleidingen, solarkabels ...)						
enkelvoudig			4 - 8 mm	9059-44	9089-44	9079-44
			8 - 12 mm	9059-46	9089-46	9079-46
dubbel			4 - 8 mm	9059-45	9089-45	9079-45
			8 - 12 mm	9059-47	9089-47	9079-47
zesvoudig			4 - 11 mm	9059-61	-	-
			<b>Buizen</b> (elektrische installatiebuizen, rioleringsbuizen, ventilatiebuizen, verwarmingsbuizen ...)			
enkelvoudig			15 - 22 mm	9059-48	9089-48	9079-48
			25 - 32 mm	9059-49	9089-49	9079-49
dubbel			15 - 22 mm	9059-55	9089-55	9079-55
			<b>enkelvoudig</b>			
enkelvoudig			42 - 55 mm	9059-51	9089-51	9079-51
			50 - 75 mm	9059-52	9089-52	9079-52
			75 - 90 mm	9059-53	9089-53	9079-53
enkelvoudig			100 - 110 mm	9059-54	9089-54	9079-54
			<b>zesvoudig</b>			
zesvoudig			16 - 25 mm	9059-62	-	-

Hechtprimer	Art.-nr.		Verwerking:
125 ml	9000-01		De ondergrond moet egaal, vast, droog, vet-, olie- en stofvrij zijn. Hechtprimer voor verwerking goed oproeren. Gelijkmatic met rol of kwast aanbrengen (poreuze oppervlakken tweemaal instrijken) en laten drogen. Op gelijkmatic aanbrengen letten! Voordat u de lijmkraag aandrukt, laat u de primer aan de lucht drogen tot hij transparant is. Ingedikte primer kan met water worden verdund.
250 ml	9000-02		
500 ml	9000-03		

N.V. PLASTIC COLOR | A KAISER COMPANY  
Puursesteenweg 363 · B-2880 Bornem Belgium  
Tel. +32(0)3.899.40.40 · Fax +32(0)3.899.40.50  
www.helia-elektro.be · info@helia-elektro.be





# Luchtdichte manchetten. Betrouwbaar afdichten van doorvoeren bij installaties.

Snel en flexibel – Duurzaam dicht.





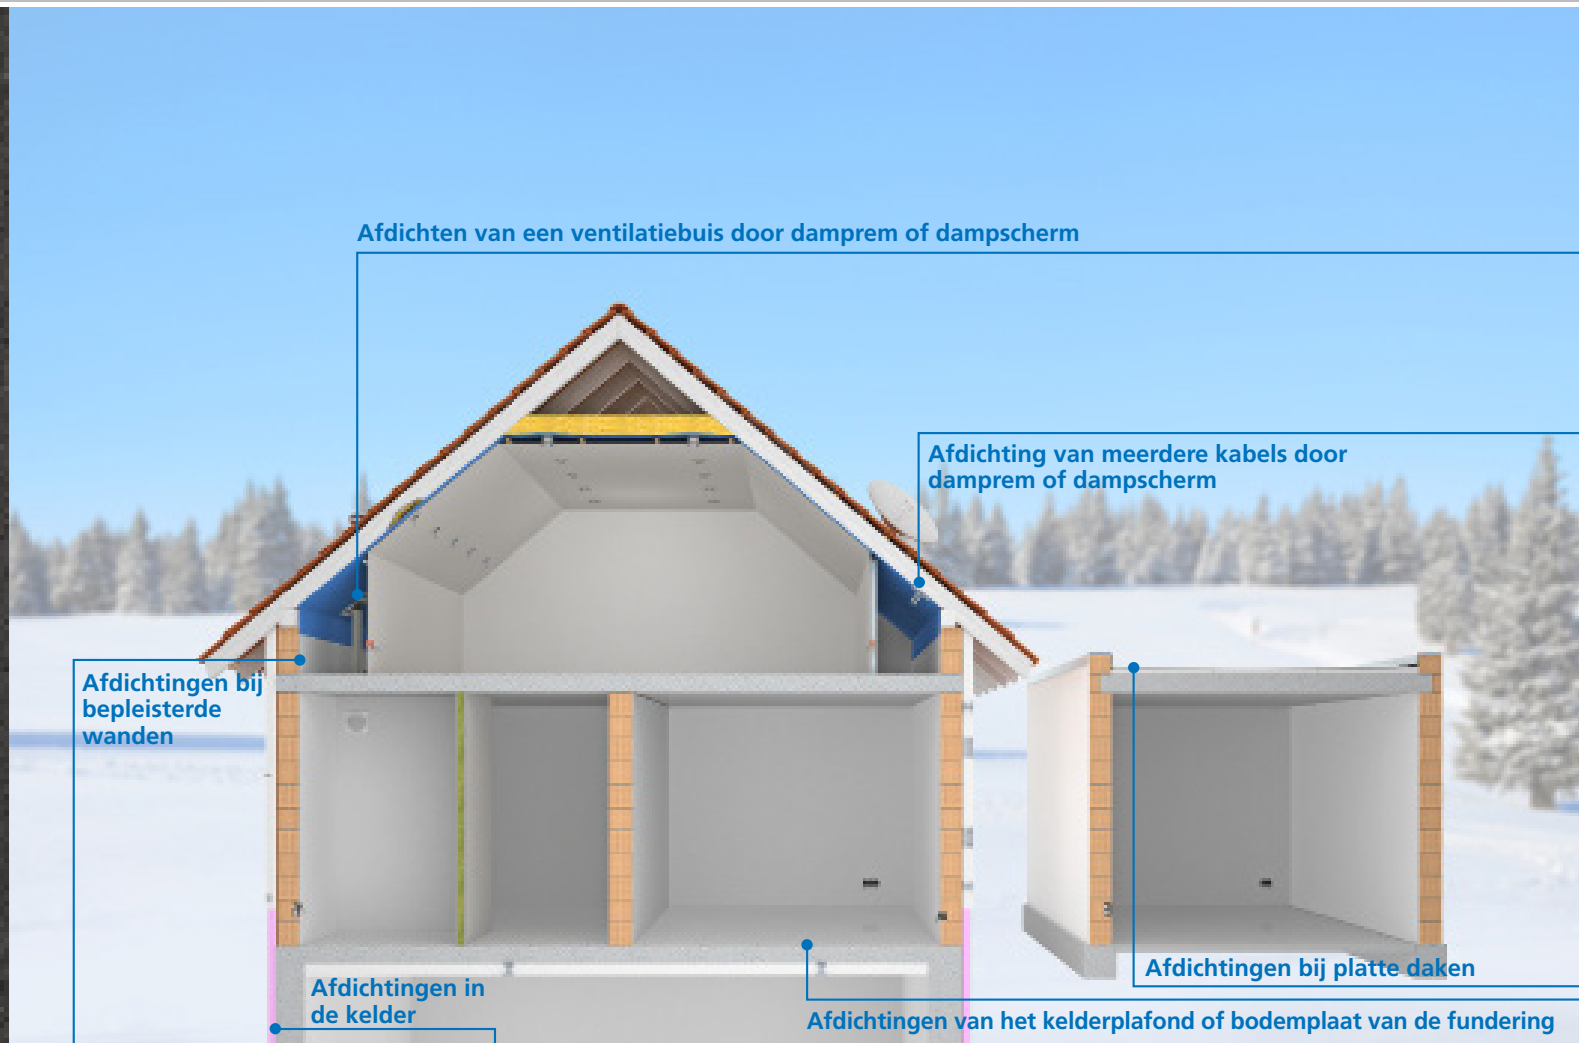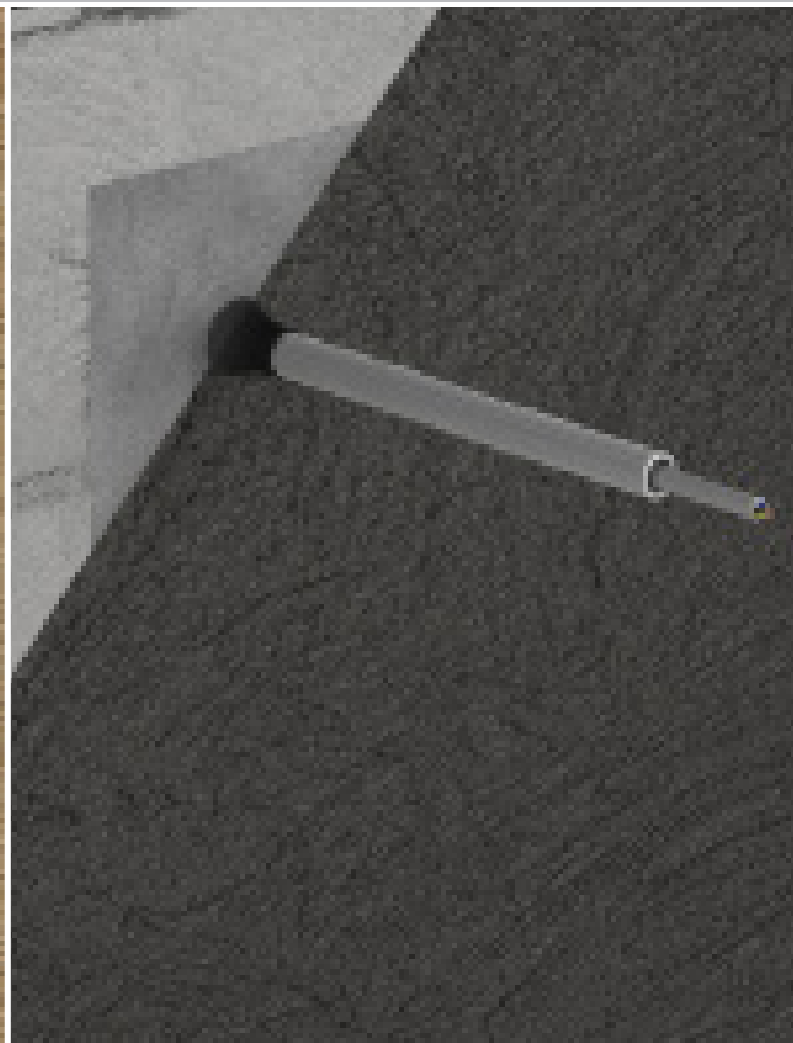

### Luchtdichte manchetten

Voor het duurzaam en betrouwbaar afdichten van doorvoeropeningen van installaties door bv. damprem, damp scherm of houtmaterialen. De buitengewoon elastische manchetten zijn voorzien van een papieren lijmkraag en bieden een erg hoge hechtcracht voor een luchtdichte afsluiting.

- Voor luchtdichte installatie binnen
- Speciale lijmfolie biedt een duurzame, stevige en luchtdichte afsluiting
- Voorkomt rechtstreekse luchtstroom onder het dak en voorkomt zo schade aan het gebouw



## Luchtdichte manchetten

Het assortiment van KAISER luchtdichte manchetten biedt voor alle gangbare buis- en kabelformaten de perfecte afdichting zowel voor binnen- als buitentoepassing. Het assortiment bestaat uit enkele en dubbele manchetten voor een of twee buizen of kabels evenals uit twee meervoudige luchtdichte manchetten voor maximaal zes kabels of buizen.

De zelfklevende KAISER luchtdichte manchetten kunnen volledig zonder gereedschap gemonteerd worden.

De in de fabriek van talk voorziene manchetten zorgen voor een eenvoudige kabel- of buisdoorvoer en dus voor een snelle verwerking op de bouwplaats.

In tegenstelling tot de conventionele, geïmproviseerde methode, garanderen de luchtdichte manchetten van KAISER een duurzame luchtdichte afsluiting van doorvoeropeningen bij installaties.

- Voor kabels Ø 4-11 mm en buizen Ø 15-110 mm
- Groot contactvlak met kabels en buizen
- Knikbescherming dicht ook sterk gebogen kabels duurzaam en stevig af
- Volledige montage zonder gereedschap
- Extreem sterke hechtcracht



### Luchtdichte Vlies-Butyl manchetten

Voor het duurzaam en gegarandeerd afdichten van doorvoeropeningen bij installaties door bv. metselwerk, beton of houtmaterialen. De uiterst elastische manchetten zijn voorzien van een Vlies-Butyl lijmkraag als pleisterdrager en garanderen een erg hoge hechtcracht. Sommige ondergronden moeten op voorhand met de KAISER hechtprimer behandeld worden.

- Permanent vochtwerend voor binnen- en buitentoepassingen
- Bepleisterbare vliesmanchet voor gebruik in bepleisterde wanden en achter warmte-isolerende systemen.
- Waterafdichtend effect bij niet-drukkend water, bv. tegen bodemvocht



### Luchtdichte Alu-Butyl manchetten

Voor het duurzaam en betrouwbaar afdichten van doorvoeropeningen van installaties door bv. metselwerk, beton of houtmaterialen. De buitengewoon elastische manchetten zijn voorzien van een scheurvaste Alu-Butyl lijmkraag en bieden een erg hoge hechtcracht. Sommige ondergronden moeten op voorhand met de KAISER hechtprimer behandeld worden.

- Permanent vochtwerend voor binnen- en buitentoepassingen
- Waterafdichtend effect bij drukkend water tot 0,02 bar
- Bijzonder goed geschikt voor afdichtingen bij platte daken en bij bodemplaten van de fundering

