

## La scatola HaloX® della nuova generazione

## Prodotto esistente




**HaloX® 100**  
1281-00  
Diametro d'incasso ≤ Ø 100 mm

Diametro d'incasso  
max. Ø **100** mm



**HaloX®-O\***  
1290-40  
Diametro d'incasso ≤ Ø 100 mm



**HaloX® 100  
con tunnel 190**  
1281-30  
Diametro d'incasso ≤ Ø 100 mm

Diametro d'incasso  
max. Ø **100** mm  
+ dispositivo



**HaloX®-O\*  
con tunnel lungo**  
1290-41  
Diametro d'incasso ≤ Ø 100 mm



**HaloX®-O\*  
con tunnel corto**  
1290-42  
Diametro d'incasso ≤ Ø 100 mm




**HaloX® 180**  
1282-00  
Diametro d'incasso max. Ø 180 mm


Diametro d'incasso  
max. Ø **180** mm



**KompaX® 3\***  
1294-..  
Diametro d'incasso max. Ø 215 mm



**HaloX® 180  
con tunnel 190**  
1282-30  
Diametro d'incasso max. Ø 180 mm

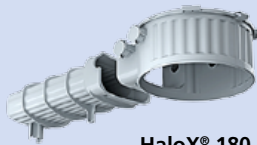

**HaloX® 180  
con tunnel 325**  
1282-40  
Diametro d'incasso max. Ø 180 mm

Diametro d'incasso  
max. Ø **180** mm  
+ dispositivo



**KompaX® 2**  
1292-..  
Diametro d'incasso max. Ø 200 mm



**HaloX® 250**  
1283-00  
Diametro d'incasso max. Ø 250 mm

Einbaudurchmesser  
max. Ø **250** mm



**KompaX® 3\***  
1294-..  
Diametro d'incasso max. Ø 215 mm



**HaloX® 250  
con tunnel 325**  
1283-40  
Diametro d'incasso max. Ø 250 mm

Diametro d'incasso  
max. Ø **250** mm  
+ dispositivo



**KompaX® 2**  
1292-..  
Diametro d'incasso max. Ø 200 mm

**KompaX® 1**  
1293-..  
Diametro d'incasso max. Ø 300 mm

\* Auslaufartikel





**HaloX® 180**  
1282-71 / 1282-74

Diametro d'incasso max. **Ø 140 mm**  
(compensazione della tolleranza)  
Einbaudurchmesser max. **Ø 180 mm**  
(**senza** compensazione della tolleranza)

Diametro d'incasso  
max. **Ø 180 mm**



**HaloX®-P\***  
1291-22

Diametro d'incasso max. **Ø 100 mm**  
(compensazione della tolleranza)  
Diametro d'incasso max. **Ø 140 mm**  
(**senza** compensazione della tolleranza)




**KompaX® 3\***  
1294-..

Diametro d'incasso max. **Ø 160 mm**  
(compensazione della tolleranza)  
Diametro d'incasso max. **Ø 200 mm**  
(**senza** compensazione della tolleranza)



**HaloX® 180  
con tunnel 190**  
1282-72 / 1282-75


Diametro d'incasso max. **Ø 140 mm**  
(compensazione della tolleranza)  
Diametro d'incasso max. **Ø 180 mm**  
(**senza** compensazione della tolleranza)

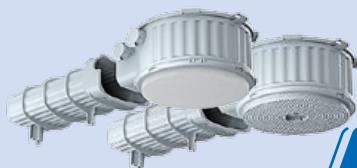

**HaloX® 180  
con tunnel 325**  
1282-73 / 1282-76

Diametro d'incasso max. **Ø 140 mm**  
(compensazione della tolleranza)  
Diametro d'incasso max. **Ø 180 mm**  
(**senza** compensazione della tolleranza)

Diametro d'incasso  
max. **Ø 180 mm**  
**+ dispositivo**



**HaloX®-P\*  
con tunnel per trasformatore**  
1291-23

Diametro d'incasso max. **Ø 100 mm**  
(compensazione della tolleranza)  
Diametro d'incasso max. **Ø 140 mm**  
(**senza** compensazione della tolleranza)



**KompaX® 2**  
1292-..

Diametro d'incasso max. **Ø 140 mm**  
(compensazione della tolleranza)  
Diametro d'incasso max. **Ø 180 mm**  
(**senza** compensazione della tolleranza)



**HaloX® 250**  
1283-71 / 1283-74

Diametro d'incasso max. **Ø 210 mm**  
(compensazione della tolleranza)  
Diametro d'incasso max. **Ø 250 mm**  
(**senza** compensazione della tolleranza)

Diametro d'incasso  
max. **Ø 250 mm**



**KompaX® 3\***  
1294-..

Diametro d'incasso max. **Ø 160 mm**  
(compensazione della tolleranza)  
Diametro d'incasso max. **Ø 200 mm**  
(**senza** compensazione della tolleranza)



**HaloX® 250  
con tunnel 325**  
1283-73 / 1283-76

Diametro d'incasso max. **Ø 210 mm**  
(compensazione della tolleranza)  
Diametro d'incasso max. **Ø 250 mm**  
(**senza** compensazione della tolleranza)

Diametro d'incasso  
max. **Ø 250 mm**  
**+ dispositivo**



**KompaX® 2**  
1292-..

Diametro d'incasso max. **Ø 140 mm**  
(compensazione della tolleranza)  
Diametro d'incasso max. **Ø 180 mm**  
(**senza** compensazione della tolleranza)



**KompaX® 1**  
1293-..

Diametro d'incasso max. **Ø 260 mm**  
(compensazione della tolleranza)  
Diametro d'incasso max. **Ø 300 mm**  
(**senza** compensazione della tolleranza)

\* Auslaufartikel

