

La scatola HaloX® della nuova generazione

Prodotto esistente




HaloX® 100
1281-00
Diametro d'incasso ≤ Ø 100 mm

Diametro d'incasso
max. Ø **100** mm




HaloX®-O*
1290-40
Diametro d'incasso ≤ Ø 100 mm



**HaloX® 100
con tunnel 190**
1281-30
Diametro d'incasso ≤ Ø 100 mm

Diametro d'incasso
max. Ø **100** mm
+ dispositivo



**HaloX®-O*
con tunnel lungo**
1290-41
Diametro d'incasso ≤ Ø 100 mm



**HaloX®-O*
con tunnel corto**
1290-42
Diametro d'incasso ≤ Ø 100 mm




HaloX® 180
1282-00
Diametro d'incasso max. Ø 180 mm

Diametro d'incasso
max. Ø **180** mm



KompaX® 3*
1294-..
Diametro d'incasso max. Ø 215 mm



**HaloX® 180
con tunnel 190**
1282-30
Diametro d'incasso max. Ø 180 mm



**HaloX® 180
con tunnel 325**
1282-40
Diametro d'incasso max. Ø 180 mm

Diametro d'incasso
max. Ø **180** mm
+ dispositivo



KompaX® 2
1292-..
Diametro d'incasso max. Ø 200 mm



HaloX® 250
1283-00
Diametro d'incasso max. Ø 250 mm

Einbaudurchmesser
max. Ø **250** mm




KompaX® 3*
1294-..
Diametro d'incasso max. Ø 215 mm



**HaloX® 250
con tunnel 325**
1283-40
Diametro d'incasso max. Ø 250 mm

Diametro d'incasso
max. Ø **250** mm
+ dispositivo

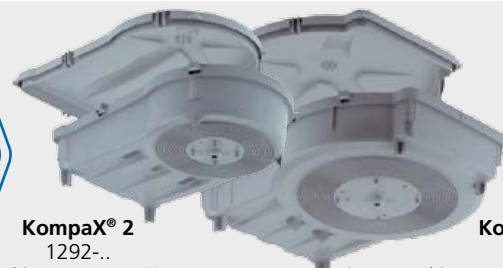

KompaX® 2
1292-..
Diametro d'incasso max. Ø 200 mm

KompaX® 1
1293-..
Diametro d'incasso max. Ø 300 mm

* Auslaufartikel





HaloX® 180
1282-71 / 1282-74

Diametro d'incasso max. **Ø 140 mm**
(compensazione della tolleranza)
Einbaudurchmesser max. **Ø 180 mm**
(**senza** compensazione della tolleranza)

Diametro d'incasso
max. **Ø 180 mm**



HaloX®-P*
1291-22

Diametro d'incasso max. **Ø 100 mm**
(compensazione della tolleranza)
Diametro d'incasso max. **Ø 140 mm**
(**senza** compensazione della tolleranza)




KompaX® 3*
1294-..

Diametro d'incasso max. **Ø 160 mm**
(compensazione della tolleranza)
Diametro d'incasso max. **Ø 200 mm**
(**senza** compensazione della tolleranza)



**HaloX® 180
con tunnel 190**
1282-72 / 1282-75


Diametro d'incasso max. **Ø 140 mm**
(compensazione della tolleranza)
Diametro d'incasso max. **Ø 180 mm**
(**senza** compensazione della tolleranza)

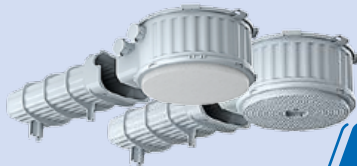

**HaloX® 180
con tunnel 325**
1282-73 / 1282-76

Diametro d'incasso max. **Ø 140 mm**
(compensazione della tolleranza)
Diametro d'incasso max. **Ø 180 mm**
(**senza** compensazione della tolleranza)

Diametro d'incasso
max. **Ø 180 mm**
+ dispositivo



**HaloX®-P*
con tunnel per trasformatore**
1291-23

Diametro d'incasso max. **Ø 100 mm**
(compensazione della tolleranza)
Diametro d'incasso max. **Ø 140 mm**
(**senza** compensazione della tolleranza)



KompaX® 2
1292-..

Diametro d'incasso max. **Ø 140 mm**
(compensazione della tolleranza)
Diametro d'incasso max. **Ø 180 mm**
(**senza** compensazione della tolleranza)



HaloX® 250
1283-71 / 1283-74

Diametro d'incasso max. **Ø 210 mm**
(compensazione della tolleranza)
Diametro d'incasso max. **Ø 250 mm**
(**senza** compensazione della tolleranza)

Diametro d'incasso
max. **Ø 250 mm**



KompaX® 3*
1294-..

Diametro d'incasso max. **Ø 160 mm**
(compensazione della tolleranza)
Diametro d'incasso max. **Ø 200 mm**
(**senza** compensazione della tolleranza)



**HaloX® 250
con tunnel 325**
1283-73 / 1283-76

Diametro d'incasso max. **Ø 210 mm**
(compensazione della tolleranza)
Diametro d'incasso max. **Ø 250 mm**
(**senza** compensazione della tolleranza)

Diametro d'incasso
max. **Ø 250 mm**
+ dispositivo



KompaX® 2
1292-..

Diametro d'incasso max. **Ø 140 mm**
(compensazione della tolleranza)
Diametro d'incasso max. **Ø 180 mm**
(**senza** compensazione della tolleranza)



KompaX® 1
1293-..

Diametro d'incasso max. **Ø 260 mm**
(compensazione della tolleranza)
Diametro d'incasso max. **Ø 300 mm**
(**senza** compensazione della tolleranza)

* Auslaufartikel

