

UPDATE




UP1

101%  KAISER

Unsere besten **UNTERPUTZ**-Dosen.
Jetzt mit Doppel- und Electronic-Dose.



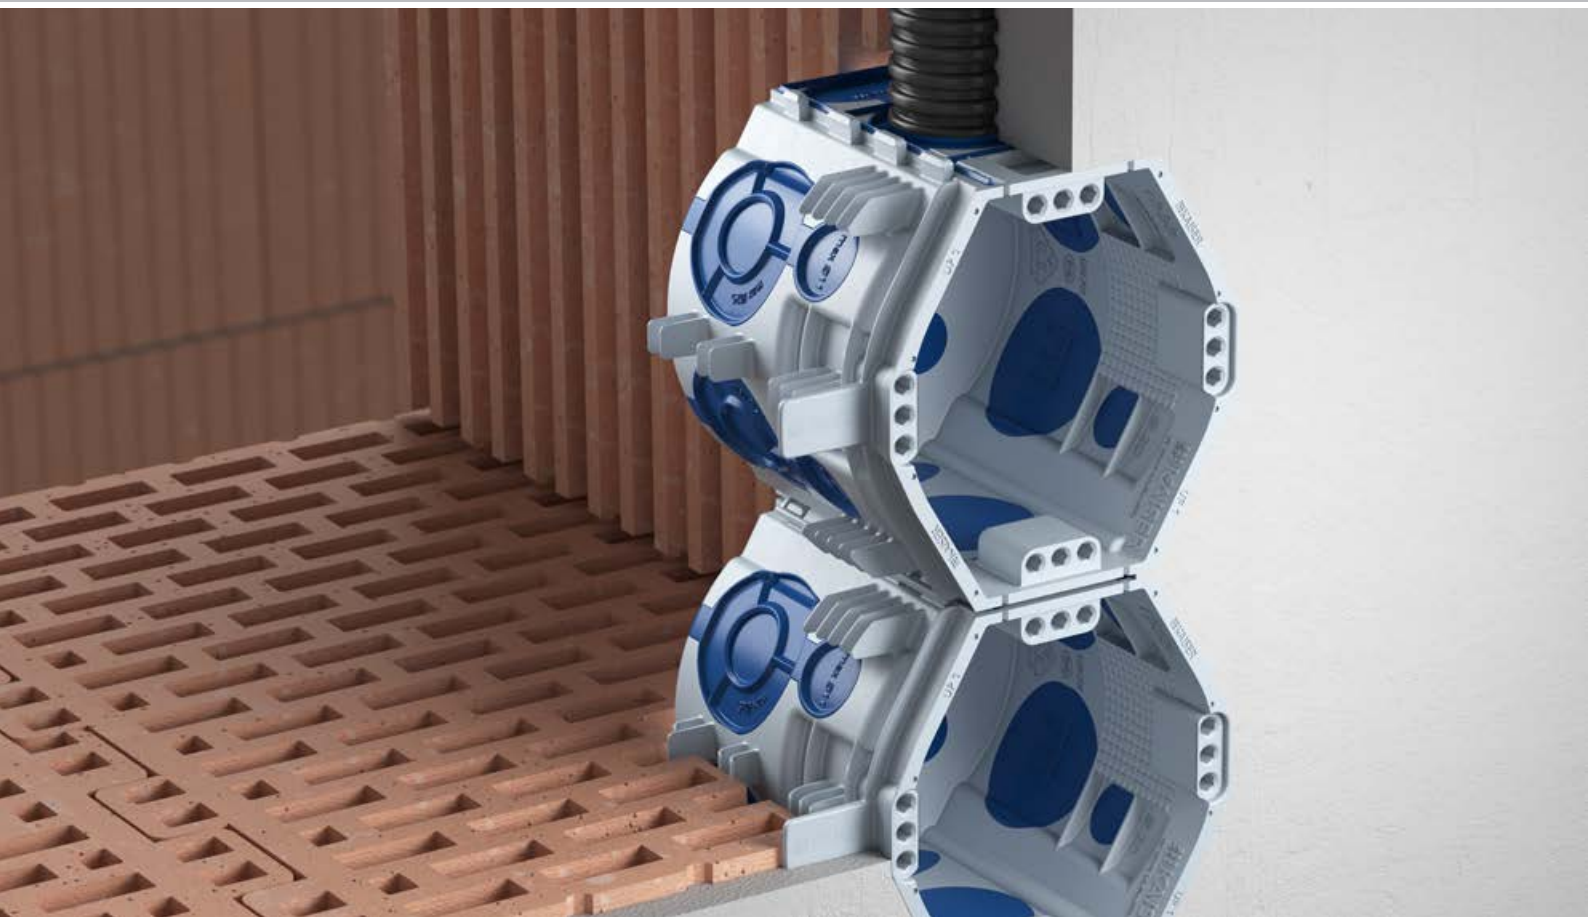

Das System-**UP**date für Ihre optimale Installation.

**Offene Durchverdrahtung,
ausbrechbarer Trennsteg und Rohreinführung**
Geräteverbindung ohne räumliche Trennung

50 % Zeitersparnis
Sichere Fixierung in allen Steinen
ohne Gips o.ä.
Zusätzliche Fixierung mit PU-Schaum
möglich


Tiefenanschlag
Sicherstellung der Mindestputzstärke

Stabile und seitenneutrale Kombination
Sichere Kombination über den kompletten Dosenkörper

**25 % mehr Installationsvolumen
als bei Art. 1555-21**
Komfortable Unterbringung von Leitern,
Verbindungsklemmen und Einbaugeräten

Spreizkrallenfelder
Sichere und flexible Gerätebefestigung

4 x 3-fach Schraubdomo
Sichere und flexible Gerätebefestigung

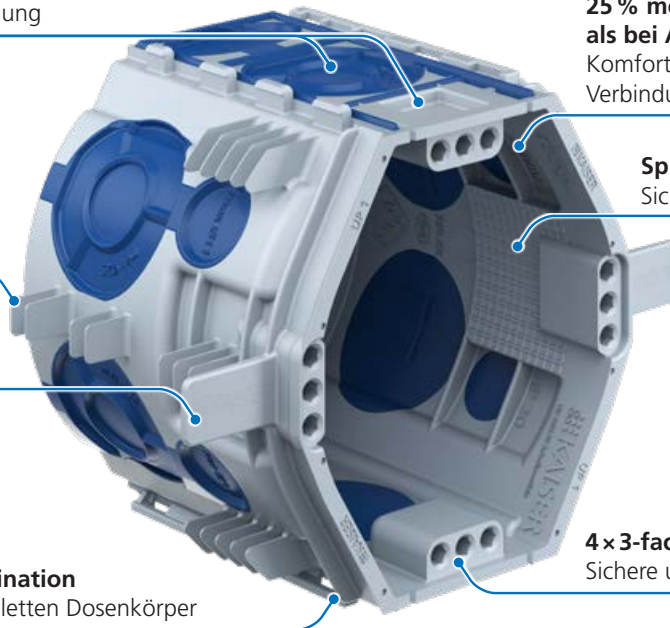


Darstellungen zeigen Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON[®] Fix

Gerätedose UP¹ ECON[®] Fix
Art. 1055-26

Geräte-Verbindungsdose
UP¹ ECON[®] Fix
Art. 1555-26

Doppel-Geräte-Verbindungs-
dose UP¹ ECON[®] Fix
Art. 1656-26

Elektronic-Dose
UP¹ ECON[®] Fix
Art. 1068-26

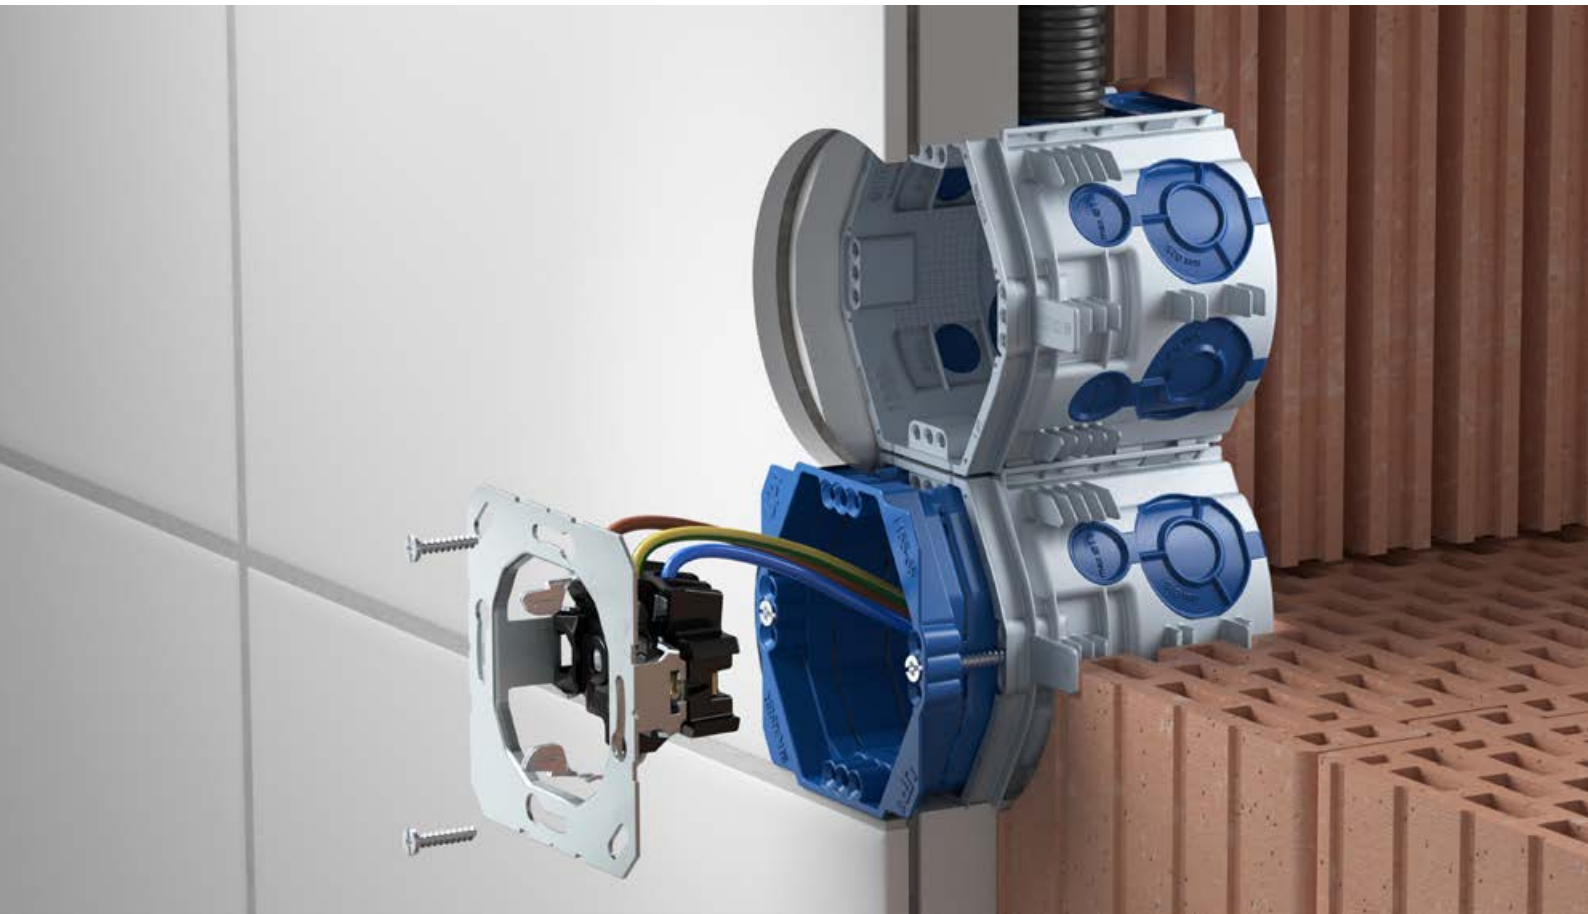

UP¹. Der neue Standard für UNTERPUTZ-Dosen.



Zum Trailer

Dreifache Rohrzuführung M25 aus einer Richtung

Keine Einschränkung der Rohrzuführung, z.B. neben Türen

Bodennahe Einführungen

Maximal nutzbarer Verdrahtungsraum

ECON® Multi-Membran

Luftdichtes und werkzeugloses Einführen von Rohr M20/M25 oder mehrerer Leitungen

Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung


Maximal nutzbarer Verdrahtungsraum

Zentrale TPE-Membran im Dosenboden

Dosenfixierung mittels PU-Schaum möglich

2 Leitungs- und 2 Rohreinführungen im Dosenboden

Hartkomponente in den Rohreinführungen sichert das Innenvolumen gegen Druck von Gips oder expandierendem PU-Schaum

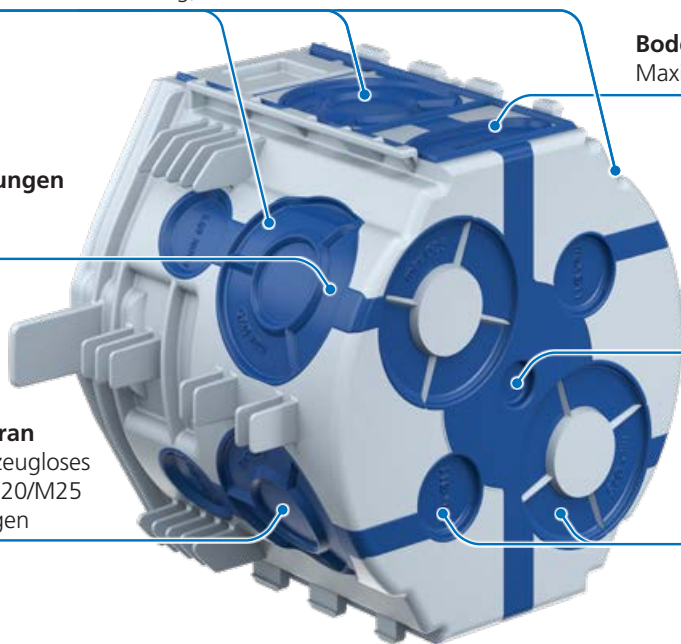

UP¹ Signaldeckel
Art. 1181-65



UP¹ Putzausgleich-Rahmen · Stufenloser Putzausgleich von 10 – 35 mm
Art. 1155-65

NEU



UP¹ Signaldeckel
Art. 1181-16



Unterputz Pistolenschaum
Art. 1155-95

UP¹ – die Vorteile auf einen Blick



Befestigung mit Klemmrippen auf mehreren Ebenen für die sichere Fixierung in allen Steinen.



Die sichere KAISER-Kombination – Dosen aneinandersetzen, egal wie rum, und mit einem „Klack“ zusammendrücken. Fertig ist die stabile Kombination im 71 mm Normabstand.



Bodennahe Durchverdrahtung und Einführungen. Leiter können direkt am Boden verstaubt werden und nehmen wenig Platz in Anspruch.



Leitungs-/Rohrdurchmesser bis Ø 25 mm können durch die elastische ECON® Multi-Membran schnell und luftdicht installiert werden.



Schlitzführung-Beispiel für die optimale Fixierung der Dosen.



Der Signaldeckel (Art. 1181-65) für die neuen UP¹ Unterputzdosen schützt das Doseninnere und die Schraubdome beim Verputzen.



Überschneidende Dosendurchmesser ermöglichen eine stabile Kombination. Das Verbinden von Geräten lässt sich auf vielfältige Art realisieren.



Somit entsteht u.a. die Möglichkeit die Verbindungsleitungen bereits vorverdrahteter Geräte wie z. B. Steckdosen einfach und schnell einzulegen, ohne diese erst in den Dosen zu verbinden.




Der stufenlose Putzausgleich-Rahmen (Art. 1155-65) dient zum Ausgleich zu tief sitzender Dosen.

KAISER, Partner des Handwerks.

UP¹, das **neue Unterputz-Programm von KAISER** für das Elektrohandwerk, hebt die Unterputz-Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße.

- 25 % mehr Installationsvolumen
- Schnellfixierung mittels Klemmrippen
- Stabile und seitenneutrale Kombination
- Für alle gängigen Steine

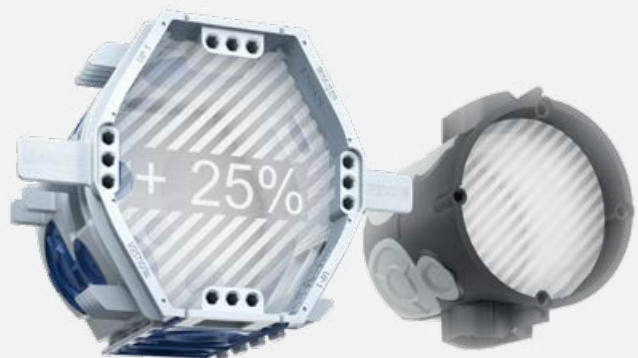

UP¹



Features

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
DEUTSCHLAND
Tel. +49 (0) 23 55/809-0 · Fax +49 (0) 23 55/809-21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

